


DETALHES DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR



SINALIZAÇÃO DE ALERTA

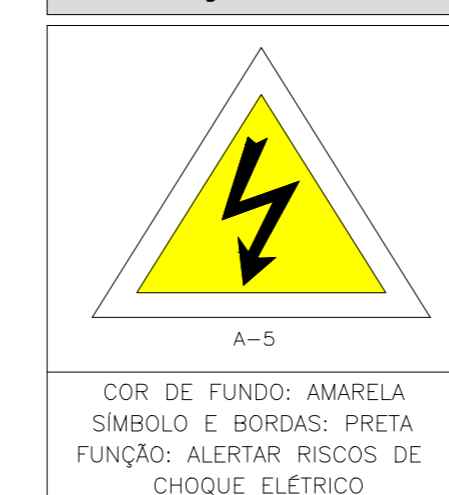

DETALHE EXTINTOR



Quadro resumo das medidas de segurança

EXTINTORES IT-2119	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 2-A EXTINTOR PÓ QUÍMICO 20B-C			
HIDRANTES IT-2019	ISENTO			
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME IT-18/2019			
LUMINARIAÇÃO DE EMERGENCIA	DIRETORIA IT-16/2019 OS ELETRICISTAS SERÃO EM FERRO GALVANIZADO BLOCOS AUTOMÁTICOS			
SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	CONFORME IT-20/2019			
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT-17/2019			
CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual 63.911/18				
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
I	Auditorio	F-5	Auditorio	Centro Cultural
CARGA INCÊNDIO - IT 14/19				
Ocupação	Descrição	Divisão	Carga Incêndio em MJ/m ²	
Auditorio	Atas Cênicas e Auditorio	F-5	300 MJ/m ²	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO	CARGA INCÊNDIO EM MJ/m ²			
BAIXA	300 MJ/m ²			
CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/19)				
PISO	ACABAMENTO	CLASSE I		
PAREDE	ACABAMENTO	CLASSE I		
	REVESTIMENTO	CLASSE I		
TETO E FORRO	ACABAMENTO	CLASSE I		
	REVESTIMENTO	CLASSE I		

PROJETO COMPLEMENTAR F3
PLANTA BAIXA- PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL, TURÍSTICO E COMUNITÁRIO
LOCAL: AVENIDA BRASIL / RUA PRIMAVERA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

SITUAÇÃO S/ ESCALA

ÁREAS

ÁREA DO TERRENO: 2.915,00 m²
ÁREA A CONSTRUIR A REFORMAR: 258,51 m²
ÁREA TOTAL: 258,51 m²

PROPRIETÁRIO TÉCNICO

APPROVAÇÃO/ALVARÁ