Linha de "De preferência"

Velocidade Regulamentada	DIMENSÕES (m)			
	a	b	c	d
V ≤ 60 km/h	0,20	1,00		
área aproximada de pintura: 1,40 m²				

Símbolo de interseção

Velocidade Regulamentada	DIMENSÕES (m)			
	a	b	c	d
V ≤ 60 km/h	0,40	1,20	0,20	0,30
área aproximada de pintura: 1,60 m²				

Linha de Retenção

Velocidade Regulamentada	DIMENSÕES (m)			
	a	b	c	d
V ≤ 60 km/h	0,40	4,00		
área aproximada de pintura: 1,60 m²				

legenda " PARE "

Velocidade Regulamentada	DIMENSÕES (m)			
	a	b	c	d
V ≤ 60 km/h	1,80	0,30	0,40	1,30
área aprox. de pintura: 1,80 × 3,00= 5,30 m²				

DIZERES	CÓDIGO E DIMENSÃO	DIMENSÃO (m)	QUANT.	CORES			
				FUNDO	LEGENDA	ORLA INT.	ORLA EXT.
PARE	R-1	Ø=0,60 L = 0,25 área=0,28	12	VERMEL.	BRANCO	BRANCO	VERMEL.
60 km/h	R-19.6	Ø=0,60		BRANCO	PRETA	VERMEL.	PRETA
	R-24.b	Ø=0,60		AMARELO	PRETA	PRETA	AMARELA
	A-12	L=0,60		AMARELO	PRETA	PRETA	AMARELA
RUA DAS ARTES APOIO	RUA	A= 0,20 L = 0,45 área=0,09	15	AZUL	BRANCA		

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – RESUMO

logradouro	faixa de retenção	linha fluxos opostos	legenda PARE
TRAVESSA RIO DE JANEIRO	2x(0,40 x 3,80)= 3,04m²	2x(0,20x5,0)= 2,0m²	2x3,20= 6,40m²
RUA DO PROGRESSO	2x(0,40 x 4,70)= 3,76m²	2x(0,20x5,0)= 2,0m²	2x3,20= 6,40m²
RUA DO TRABALHO	2x(0,40 x 4,60)= 3,68m²	2x(0,20x5,0)= 2,0m²	2x3,20= 6,40m²
RUA DO TRABALHO	1x(0,40 x 4,80)= 1,92m²	1x(0,20x5,0)= 1,0m²	1x3,20= 3,20m²
RUA DO AMETISTA	2x(0,40 x 3,60)= 2,88m²	2x(0,20x5,0)= 2,0m²	2x3,20= 6,40m²
RUA DAS INDÚSTRIAS	1x(0,40 x 4,80)= 1,92m²	1x(0,20x5,0)= 1,0m²	1x3,20= 3,20m²
RUA ENG° MÁRIO STEFANI	2x(0,40 x 4,80)= 3,84m²	2x(0,20x5,0)= 2,0m²	2x3,20= 6,40m²
	total= 21,04m²	total= 12,00m²	total= 38,40m²

SINALIZAÇÃO VERTICAL – RESUMO

logradouro	placa PARE	placa identif. rua
TRAVESSA RIO DE JANEIRO	02 und–a implantar	02 und–a implantar
RUA DO PROGRESSO	02 und–a implantar	02 und–a implantar
RUA DO TRABALHO	02 und–a implantar	02 und–a implantar
RUA DO TRABALHO	01 und–a implantar	02 und–a implantar
RUA DO AMETISTA	02 und–a implantar	02 und–a implantar
RUA DAS INDÚSTRIAS	01 und–a implantar	02 und–a implantar
RUA ENG° MÁRIO STEFANI	02 und–a implantar	03 und–a implantar
	total= 12 und.	*total= 15 und.

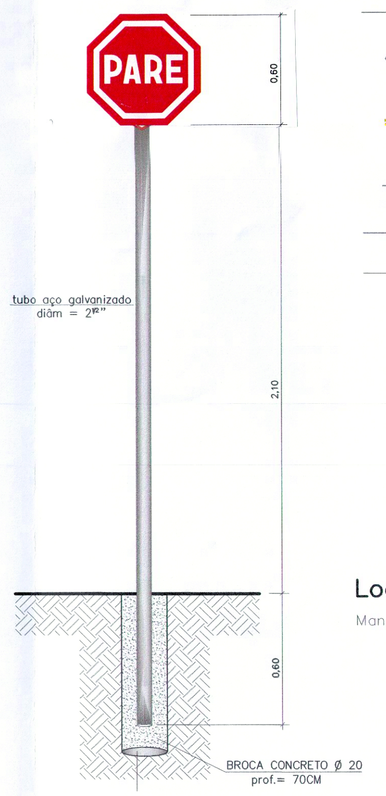

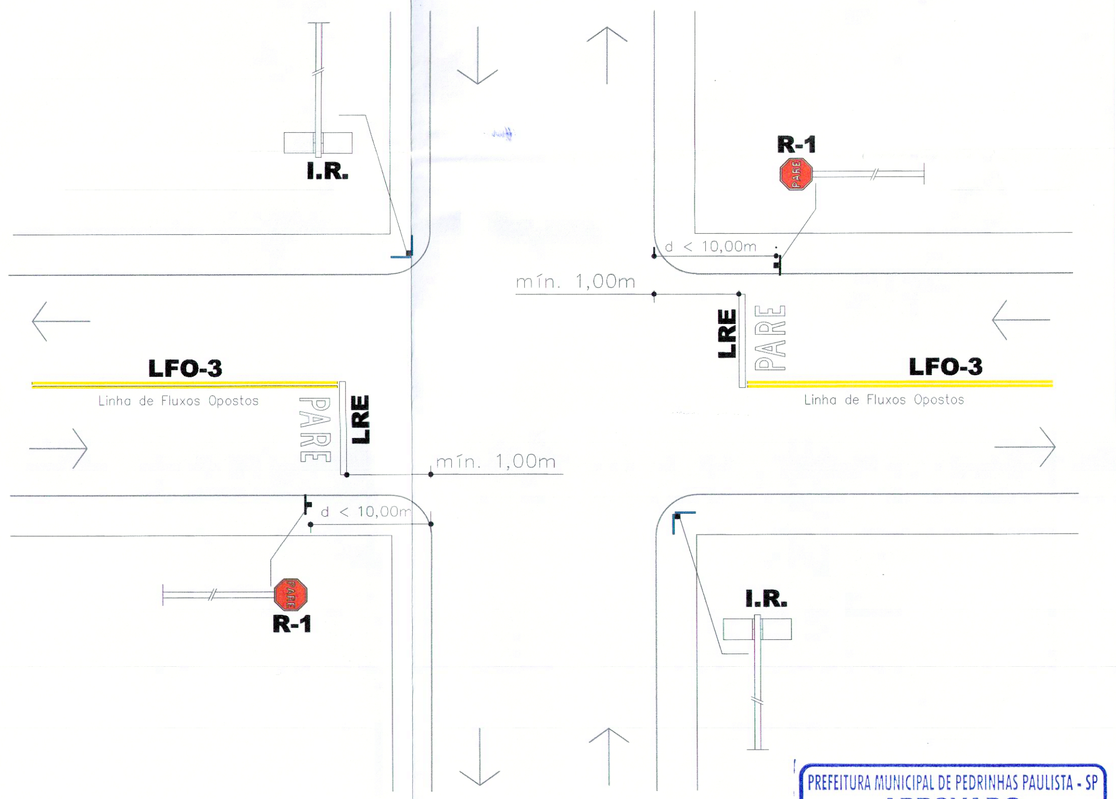

Locação das sinalizações nas vias

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I (página 40) e Volume IV (página 108).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA - SP
APROVADO
26/10/2020
REMO DI NALLO
Arquiteto - CAU A100516-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Rua Pietro Maschietto, 125 - CEP 19.865-CNPJ 64.614.381/0001-81

ORGÃO: Secretaria de Obras e Serviços Municipais

PROJETO: **PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

ASSUNTO: **SINALIZAÇÃO VIÁRIA**

RESP. TÉCNICO: **REMO DI NALLO - cau A100516-2** ART 1015 2244

PREFEITO MUNICIPAL: **SERGIO FORNASIER**

DATA: outubro/2020

ESCALA: indicadas

PRANCHA: 3/3